



FUR&ENS

mavireklam



Tel:0.312 395 61 63 - Fax:0.312 395 63 14
furens@maviorg.com

İvedik O.S.B Sanayi Bölgesi Sitesi
1468.Cadde 2284 Sokak
No:64 Ostim/ANKARA

www.mavireklam.com.tr

DAHA GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İÇİN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

Sayın Yetkili,
Firmamız GÜVENLİK MALZEMELERİ yanında İŞ GÜVENLİĞİ ve TRAFİK LEVHALARI imal etmektedir.

ÖZELLİKLER- İŞ GÜVENLİĞİ LEVHALARI İÇİN,

- 25X35 cm, 35x50 cm, 50x70 cm ebatlarındadır.
 - 0,50 mm PVC ve sactan üretilmektedir.
 - Sac levhalar Elektrostatik boyalı ve paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- Uluslararası ebat ve renklere uygundur.

TRAFİK LEVHALARI İÇİN,

- Karayolları standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.
- 1,5 mm Galvaniz sactan iki şekilde üretilmekte olup,
 1. Fırın boyalı normal reflektörsüz
 2. Tam Reflektörlü olarak titiz çalışma ürünleridir.

SİPARİŞ ŞEKLİ,

1. Siparişler kod numaraları ve adet belirtilerek telefon veya faksla istenir.
2. Trafik levhalarının siparişini verirken özellikleride belirtilir.
3. Kargo ve ambar ile ödemeli olarak gönderilir.

**GÜNÜN KOŞULLARINA GÖRE FİYATLARIMIZ
DEĞİŞMEKTEDİR**

REFERANSLARIMIZ,

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - Çevre ve Orman Bakanlığı | - Güriş İnşaat A.Ş. |
| - Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı | - Meteksan A.Ş. |
| - MKE - Gazi Fişek | - Demir Çelik İşl. A.Ş. |
| - DDY Genel Müdürlüğü | - Tepe Holding |
| - EGO - BUGSAŞ | - Bilkent üniversitesi |
| - Ankara Büyükşehir Belediyesi - ASKİ | |
| - Amasya Şeker Fabrikası | |
| - Abdipaşa Belediye Başkanlığı | |
| - Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. | |



MAVİ ORG. REKLAM LTD. ŞTİ.

25X35 cm İKAZ LEVHALARI



GİRİLMEZ

1



İZİNSİZ GİRİLMEZ

2



İŞİ OLMAYAN GİREMEZ

3



GÖREVLİDEN BAŞKASI GİREMEZ

4



KESİNLİKLE GİRİLMEZ

5



İNŞAATA GİRMEK YASAKTIR

6



ATÖLYEYE GİRMEK YASAKTIR

7



GİRMEK YASAKTIR

8



GEÇMEK YASAKTIR

9



YASAK BÖLGE

10



TEHLİKELİ BÖLGE

11



YASAKLANMIŞ ALAN UZAK DUR

12



ÇEVRESİNDE GEZİNMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

13



DO NOT ENTER

14



AUTHORİZET PERSONEL KEEP OUT

15



İNŞAATA GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

16



DİKKAT! GİRMEK TEHLİKELİDİR

17



YABANCILARIN İŞYERİNE GİRMESİ YASAKTIR

18



ŞANTİYE SAHASI GİRİLMEZ

19



GİRİLMEZ

20



PERSONELDEN BAŞKASI GİREMEZ

21



GÖREVLİ OLMAYAN GİREMEZ

22



DİKKAT! ÇALIŞMA BÖLGESİ İZİNSİZ GİRMEK YASAKTIR

23



SAHASINDA İZİNSİZ OLMAYAN KISIMLARA GİRMEYİNİZ

24



MONTAJ SAHASINA YAKLAŞMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

25



GİRMEK YASAKTIR

26



İŞİ OLMAYAN GİREMEZ

27



GÖREVLİDEN BAŞKASI GİREMEZ

28



AŞAĞI İNMEK YASAK VE TEHLİKELİDİR

29



DİKKAT! YASAKLANMIŞ ALAN UZAK DUR

30



DİKKAT! GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

31



DİKKAT! YETKİSİZ PERSONEL YAKLAŞMA

32



DİKKAT! İNŞAAT ALANI

33



TEHLİKELİ VE YASAKTIR

34



GÜVENLİK TEDBİRİ ALMADAN GİRMEYİN

35



KAZAN DAİRESİNE YETKİLİLERDEN BAŞKA KİMSE GİREMEZ

36



DEPOYA GİRMEK YASAKTIR

37



MAKİNE DAİRESİNE GİRMEK YASAKTIR

38



İZİNLİ VE RAPORLU OLANLAR İŞYERİNE GİREMEZ

39



ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

40



ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ

41



BARET GİYMEK MECBURDUR

42



BARETSİZ ÇALIŞMA

43



BARETİNİ GİY

44



BARETSİZ ÇALIŞMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

45



BARETSİZ GİRİLMEZ

46



GÜVENLİK KEMERİ TAK

47



EMNİYET KEMERİNİ TAK

48



EMNİYET KEMERSİZ ÇALIŞMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR

49



KORUYUCU AYAKKABI GİY

50



ZIRHLI AYAKKABI GİY

51



LASTİK ÇİZME GİY

52



İŞ ELDİVENİ GİY

53



GAZ MASKESİ KULLAN

54



TOZ VE GAZ MASKENİ TAK

55



KORUYUCU MASKENİ KULLAN

56



MAVİ ORG. REKLAM LTD. ŞTİ.

1

25X35 cm İKAZ LEVHALARI



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106




107



108




25X35 cm İKAZ LEVHALARI

							
109	110	111	112	113	114	115	
							
116	117	118	119	120	121	122	123
							
124	125	126	127	128	129	130	
							
131	132	133	134	135	136		
							
137	138	139	140	141	142		
							
143	144	145	146	147	148		
							
149	150	151	152	153	154		
							
155	156	157	158	159	160		

25X35 cm İKAZ LEVHALARI



25X35 cm İKAZ LEVHALARI

 TEHLİKE SAĞLIĞA ZARARLI TEHLİKELİ	 TEHLİKE KİMYASAL YAKICI	 TEHLİKE ASİT	 TEHLİKE ZEHİR	 TEHLİKE ZEHİRLENME TEHLİKESİ	 TEHLİKE ASİT ÜZERİNE SU DÖKMEK TEHLİKELİDİR		
285	286	287	288	289	290		
 ÖLÜM TEHLİKESİ	 DİKKAT! YÜKSEK GERİLİM YAKLAŞMA	 ELEKTRİK TEHLİKESİ	 YÜKSEK VOLTAJ	 ELEKTRİKÇİNİN İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAK	 ŞALTERE DOKUNMA	 YETKİLİ OLAN AÇAR VE KAPAR	 SİGORTALARI ÇIKARMADAN BAKIMA BAŞLAMA
291	292	293	294	295	296	297	298
 TAMİRDEN DÜZELTMEDEN YAĞLAMADAN ÖNCE ŞALTERİ KİLİTLEYİN	 LÜZUMSUZ YANAN LAMBALARI SÖNDÜRÜN	 PAYDOSTA ANA ŞALTERİ KAPAMAYI UNUTMAYINIZ	 İzolesiz Aletle İŞ YAPMAYINIZ	 24 VOLT AYDINLATMA LAMBASI KULLAN	 AKIM KESİLMEYEN ELEKTRİK TAMİRİ YAPILMAZ		
299	300	301	302	303	304		
 DİKKAT! CERYAN VAR ÖLÜM TEHLİKESİ GÖREVLİDEN BAŞKASI AÇAMAZ	 ELEKTRİK MOTORLARINI SUDAN KORU	 PANOLARIN ETRAFINA MAL KOYMAK YASAKTIR	 TAMİRDE, BAKIMDA ŞALTERİNİ KİLİTLE UYARI LEVHASINI AS	 ARIZALI ELEKTRİK TESİSATINI ASLA KENDİNİZ TAMİR ETMEK GİRİŞİMİNDE BULUNMAYIN	 DİKKAT! TOPRAKALTI KABLOSU KAZI YAPMAK YASAKTIR		
305	306	307	308	309	310		
 DİKKAT! HATTA BAKIM VAR	 AKIM ALTINDA ÇALIŞMA	 ELEKTRİK AKIMINI DEVREDEN AYIRMADAN İÇERİYE GİRMİYİNİZ	 TOPRAKLAMA YAPMADAN ELEKTRİK KAYNAĞI YAPMAK KESİNLİKLE YASAKTIR	 TEHLİKE KABLO ELEKTRİK AKSAMINA DOKUNMA	 PRİZLERE TAKILI CİHAZ BIRAKMAYINIZ		
311	312	313	314	315	316		
 ELEKTRİK AKIMINI DEVREYE SOKMAYIN ÇALIŞANLAR VAR	 TEHLİKE ENERJİ VERME	 ENERJİ VARKEN ÇALIŞMA	 BOZUK VE ARIZALI KABLO KULLANMA	 TEHLİKE 220 V	 TEHLİKE 380 V		
317	318	319	320	321	322		
 TEHLİKE 500 V	 TEHLİKE 15 KV	 ELEKTRİK GEÇİRMEZ AYAKKABI GİYİNİZ	 ELEKTRİK TASARRUFU YAP	 FİŞLERİ İŞİ BİTİRİNCE PİRİZDEN ÇIKARINIZ	 ARIZALI KABLOLAR SENİ VE İŞYERİNİ TEHLİKEYE SOKAR	 ISLAK ELLE ELEKTRİK AYIRICILARINA DEĞMEYİNİZ	 ATEŞLE YAKLAŞMA
323	324	325	326	327	328	329	330
 DİKKAT! ATEŞLE YAKLAŞMA	 YANGIN TEHLİKESİ	 DİKKAT! YANGIN TEHLİKESİ	 SİGARA İÇMEK YASAKTIR	 SİGARA İÇİLMEZ	 SİGARANI SÖNDÜR	 DİKKAT! YANICI MADDE	 DİKKAT! KOLAY TUTUŞAN
331	332	333	334	335	336	337	338

25X35 cm İKAZ LEVHALARI



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400



401



402



403



404



405



406



407



408



409



410



411



412



413



414



415



416



417



418



419



420



421



422



423



424



425



426



427



428



429



430



431



432



433



434



435



436



437



438



439



440



441



442



MAVİ ORG. REKLAM LTD. ŞTİ.

9

25X35 cm İKAZ LEVHALARI



443



444



445



446



447



448



449



450



451



452



453



454



455



456



457



458



459



460



461





462



463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474



475



476



477



478



479

15X35 cm İKAZ LEVHALARI

GİRİŞ

KS-1

ÇIKIŞ

KS-2

AMBAR

KS-3

**MAKİNA
DAİRESİ**

KS-4

TAMİRHANE

KS-5

YATAKHANE

KS-6

LABORATUAR

KS-7

MUTFAK

KS-8

ÇAY OCAĞI

KS-9

İŞÇİ KOĞUŞU

KS-10

İMALAT

KS-11

ATÖLYE

KS-12

DUŞ

KS-13

DUŞ

KS-14

WC

KS-15

WC

KS-16

TOPRAKLANMIŞTIR

KS-17

ARIZALI

KS-18

BOŞ

KS-19

DOLU

KS-20

DANIŞMA

KS-21

YEMEKHANE

KS-22

BEKÇİ

KS-23

DEPO

KS-24

SEKRETER

KS-25

**DİNLENME
ALANI**

KS-26

**SİSTEM
ODASI**

KS-27

**KONTROL
ODASI**

KS-28

**UZMAN
ODASI**

KS-29

**DOKTOR
ODASI**

KS-30

**TOPLANTI
ODASI**

KS-31

**KULLANIM
DIŞI**

KS-32

MESCİD

KS-33

ACİL ÇIKIŞ

KS-34

ACİL ÇIKIŞ

KS-35

ACİL ÇIKIŞ

KS-36

ACİL ÇIKIŞ

KS-37

**ACİL ÇIKIŞ
KAPISI**

KS-38

WC

KS-39

**SESSİZ
OLUN**

KS-40

**KAMP
ALANI**

KS-41

**PROVA
ODASI**

KS-42

**PROVA
ODASI**

KS-43

YEMEKHANE

KS-44

DUŞ

KS-45

**AMİR
ODASI**

KS-46

SANTRAL

KS-47

KOĞUŞ

KS-48



FOSFORLU KENDİLİĞİNDEN PARLAYAN YÖNLERDİRME LEVHALARI

12 X 25 cm LEVHALAR



KP-1



KP-2



KP-3



KP-4



KP-5



KP-6



KP-7



KP-8



KP-9



KP-10



KP-11



KP-12



KP-13



KP-14



KP-15



KP-16



KP-17



KP-18



KP-19



KP-20



KP-21



KP-22



KP-23



KP-24

20 X 20 cm LEVHALAR



KP-25



KP-26



KP-27



KP-28



KP-29



KP-30



KP-31



KP-32



KP-33



KP-34



KP-35



KP-36



KP-37



KP-38

8 X 33 cm LEVHALAR



KP-39 KP-40 KP-41 KP-42

Bu ürünler 15 saniyede
ışığı depolar,
1 saate yakın ışıklı
pano gibi parlarlar.

12 X 25 cm LEVHALAR



KP-43



KP-44



KP-45



KP-46



KP-47



KP-48



KP-49



KP-50



KP-51



KP-52



KENDİNDEN YAPIŞKANLI ÇIKARTMA ETİKETLER

20 X 20 KÇ - ETİKETLER



KÇ-1



KÇ-2



KÇ-3



KÇ-4



KÇ-5



KÇ-6



KÇ-7



KÇ-8



KÇ-9



KÇ-10



KÇ-11



KÇ-12



KÇ-13



KÇ-14



KÇ-15



KÇ-16



KÇ-17



KÇ-18



KÇ-19



KÇ-20



KÇ-21



KÇ-22



KÇ-23



KÇ-24



KÇ-25



KÇ-26



KÇ-27



KÇ-28



KÇ-29



KÇ-30



KÇ-25



KÇ-26



KÇ-27



KÇ-28



KÇ-29



KÇ-30



MAVİ ORG. REKLAM LTD. ŞTİ.

14

KENDİNDEN YAPIŞKANLI ÇIKARTMA ETİKETLER

20 X 20 KÇ - ETİKETLER



KÇ-31



KÇ-32



KÇ-33



KÇ-34



KÇ-35



KÇ-36



KÇ-31



KÇ-32



KÇ-33



KÇ-34



KÇ-35



KÇ-36



KÇ-37



KÇ-38



KÇ-39



KÇ-40



KÇ-41



KÇ-42



KÇ-49



KÇ-50



KÇ-51



KÇ-52



KÇ-53



KÇ-54



KÇ-55



KÇ-56



KÇ-57



KÇ-58



KÇ-59



KÇ-60



KÇ-61



KÇ-62

25 X 20 KÇ - ETİKETLER



KÇ-43



KÇ-44



KÇ-45



KÇ-46



KÇ-47



KÇ-48



MAVİ ORG. REKLAM LTD. ŞTİ.

15

TRAFİK LEVHALARI



T-1a
Sağa Tehlikeli Viraj



T-1b
Sola Tehlikeli Viraj



T-2a
Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar



T-2b
Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar



T-3a
Tehlikeli Eğim (İniş)



T-3b
Tehlikeli Eğim (Çıkış)



T-4a
Her İki Taraftan Daralan Kaplama



T-4b
Sağdan Daralan Kaplama



T-4c
Soldan Daralan Kaplama



T-5
Açılan Köprü



T-6
Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol



T-7
Kasisli Yol



T-8
Kaygan Yol



T-9
Gevşek Malzemeli Zemin



T-10
Gevşek Şev



T-11
Yaya Geçidi



T-12
Okul Geçidi



T-13
Bisiklet Geçebilir



T-14a
Ehlî Hayvanlar Geçebilir



T-14b
Vahşî Hayvanlar Geçebilir



T-15
Yolda Çalışma



T-16
Işıklı İşaret Cihazı



T-17
Havaalanı - Havalimanı (Alçak Uçuş)



T-18
Yandan Rüzgar



T-19
İki Yönlü Trafik



T-20
Dikkat



T-21
Kontrolsüz Kavşak



T-22a
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı



T-22b
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı



T-22c
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı



T-22d
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı



T-22e
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı



T-23a
Sağdan Ana Yola Giriş



T-23b
Soldan Ana Yola Giriş



T-24
Dönel Kavşak



T-25
Kontrollü Demir Yolu Geçidi



T-26
Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi



T-27a
Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi (Tek Hat)



T-27b
Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi (En Az 2 Hat)



T-28a
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (Sağ)



T-28b
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (Sol)



T-29a
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (Sağ)



T-29b
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (Sol)




T-30a
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (Sağ)



T-30b
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (Sol)



T-31a
Köprü Başı Levhası (Sağ)



T-32
Engel İşareti



T-33a
Tehlikeli Viraj Yön Levhası



T-33b
Tehlikeli Viraj Yön Levhası



T-33c
Tehlikeli Viraj Yön Levhası



T-33d
Onarmı Yaklaşım Lev. (Sağ)



T-33e
Onarmı Yaklaşım Lev. (Sol)

TRAFİK BAKIM ve ONARIM GURUBU LEVHALARI

Bakım ve Onarım Gurubu Levhaları KARAYOLLARI Standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.



TB-1



TB-2



TB-3



TB-4



TB-5



TB-6



TB-7



TB-8



TB-9



TB-10



TB-11



TB-12



TB-13



TB-14



TB-15



TB-16



TB-17



TB-18



TB-19



TB-20




TB-21



TB-22



TB-23



SOLA IŞIKLI OK
12 V - 220 V




SAĞA IŞIKLI OK
12 V - 220 V

TRAFİK BAKIM ve ONARIM GURUBU LEVHALARI


Bakım ve Onarım Gurubu Levhaları KARAYOLLARI Standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.



TB-24

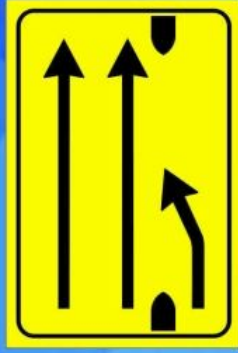


TB-25

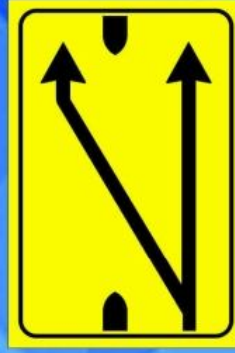

TB-26




TB-27

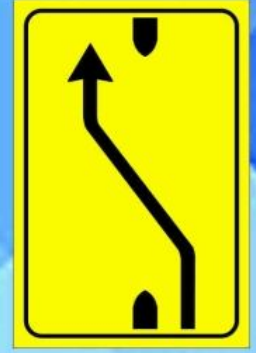


TB-28



TB-29

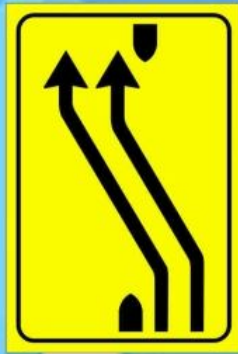

TB-30

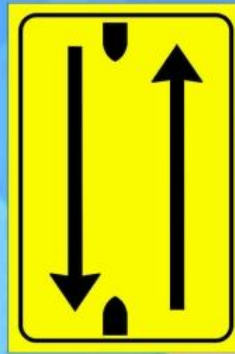

TB-31



TB-32



TB-33



TB-34



TB-35



TB-36



TB-37



TB-38



TB-39



TB-40



TB-41



TB-42




TB-43



MV 0006



MV 0007




MV 0008



MV 0009



MV 0010



MV 0011



MV 0012



MV 0013




MV 0014



MV 0015



MV 0016



MV 0017



MV 0018



MV 0019



MV 0020



MV 0021



12320 TK



12301 TK A



12333 TK



12304 TK



MV 0021



MV 0022



MV 0023



MV 0024




MV 0025



MV 0026



MV 0027



MV 0028



MV 0029




MV 0030



				
12604 LK	12603 LK	12600 LK	12601 LK	12601 LK
				
12604 LK	12600 LK	112 A	110 A	114 A
				
113 A	120 A	110 A	110 A	120 A
				
128 A	128 A	12703 LD	12701 LD	12702 LD
				
12704 LD	12705 LD	12703 LD	12403 DB R	12404 DB R
				
12309 TK R2	12326 TK A R1	12327 TK A R2	12316 TK R1	



				
11827 FL K	11817 FL K	11823 FL Y	11811 FL S	MV 0001
				
MV 0002	11940 SL K	11940 SL K	11940 SL K	12103 YK K
				
MV 0003	12217 UB	12203 UB R	12219 UB R	12212 UB R
				
12503 FB R	12416 DB R	12408 DB R	12203 UB R	MV 0004
				
12201 UB K	12404 DB R	12403 DB R	12292 UB R	12205 UB R
				
12405 DB R	108 A F	MV 0005	11920 SL K	12000 YB





"Trafik Sanatı"

ESNEK UYARI LEVHASI



12413 DB R

- ▲ kırılmaya karşı dayanıklı esnek
- ▲ esnemeyi sağlayan körüklü ayak
- ▲ ağırlıklı taban
- ▲ devrilmeye karşı güçlü mukavemet
- ▲ farklı levha uygulamaları ve isteğe göre uygulama opsiyonu
- ▲ iki yönlü uyarı
- ▲ yüksek performanslı reflektif yüzey
- ▲ -20 °C/ +60 °C arası sıcaklık direnci
- ▲ geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında,
- ▲ otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her tür alanda



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



SOLAR FLAŞÖRLÜ LED LAMBALAR



11850 FLS



11852 FLK



11860 FLS (Soldan Gidiniz)



11862 FLS (Sağdan Gidiniz)



11811 FLS



11813 FLK



11817 FLK



11819 FLS

DUBALI UYARI DİKMELERİ



11821 FLM



12418 DB




12420 DB R



12422 DB R

- ▲ Ağırlıklı tabanın dağılmasını, hasar görmesini engelleyici esnek malzemeli taban yüzeyi
- ▲ kolay monte/demonte edilen esnek ağırlıklı taban ve taşıma topuzu
- ▲ esnek ağırlıklı tabanın geçmeli ve kilitlemeli sistemi ile daha güçlü devrilme mukavemeti
- ▲ esnek tabanla bütünlük sağlayan ve max.30° ye kadar esneyebilen körüklü ayak
- ▲ reflektif bantlı seçeneğiyle daha fazla uyarı performansı
- ▲ sarı ve kırmızı olarak iki farklı renk seçeneği
- ▲ kaliteli reflektif yüzeyler
- ▲ zincir geçirme kanalı ve yivli yuvalı taşıma topuzu
- ▲ lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- ▲ -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- ▲ geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda, sosyal alanlarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

DUBALI UYARI DİKMELERİ



12401-1 DB



12403-1 DB R



12409-1 DB R




12402 DB




12404 DB R



12414 DB R

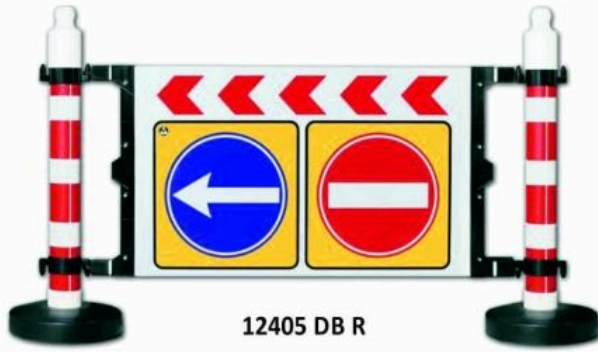

12405 DB R

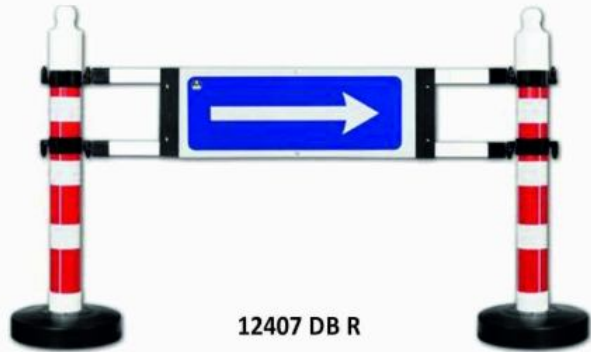

12407 DB R

KATLANIR UYARI LEVHASI (Soketli)



12410 DB R



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5

- ▲ Soketli tasarım ile lamba takma özelliği
- ▲ kolay katlanabilir ayakla üstüste istifleme
- ▲ elle kavrama kanalı ile kolay taşınabilirlik
- ▲ ağırlıklı taban
- ▲ devrilmeye karşı güçlü mukavemet
- ▲ farklı levha uygulamaları ve isteğe göre uygulama opsiyonu
- ▲ iki yönlü uyarı
- ▲ yüksek performanslı reflektif yüzey
- ▲ -20 °C/ +60 °C arası sıcaklık direnci
- ▲ geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında,
- ▲ otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her tür alanda



11843 FL



11844 FL



11845 FL



11837 FL



11800-32 FL



11800-38 FL



11842 FL



11800-36 FL

SOLAR LEDLİ YOL BAKIM LEVHALARI



SOLAR LEDLİ YOL BAKIM LEVHALARI



11832 FL (Soldan Gidiniz)
11831 FL (Sağdan Gidiniz)



11833 FL



11848 FL (Sağdan Gidiniz)
11847 FL (Soldan Gidiniz)



11835 FL

11832 FL / 11831 FL / 11833 FL / 11848 FL / 11847 FL / 11835 FL
11822 FL / 11824 FL / 11826 FL / 11828 FL / 11830 FL / 11820 FL

- » tek yönlü uyarı
- » 54 f/dk flaşörlü uyarı
- » reflektif zemin ve gece uyarıcı LED'ler
- » solar enerji ile çalışan ve değişim gerektirmeyen batarya
- » gün ışığında şarj ile günboyu sürekli, verimli ve etkin uyarı
- » solar panel, topuz şeklinde metal mafsalları sayesinde kendi ekseninde 360°, öne-arkaya ve sağa-sola 45° yatabilme
- » açma-kapama düğmesi
- » koruma sınıfı IP 55
- » reflektif ASTM D 4956-11a Tip I
- » çalışma ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » omega direğe ve Ø50 ila Ø75 mm arası direğe montaj
- » geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

Ürün Teknik Özellikler

Kod	11832 FL	11831 FL	11833 FL	11848 FL	11847 FL	11835 FL
Gövde (H/L) ±%5(mm)	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600
Ağırlık ±%5	9.75 kg	9.75 kg	9.75 kg	9.75 kg	9.75 kg	9.75 kg
Malzeme	PC	PC	PC	PC	PC	PC





11822 FL (Sağdan Gidiniz)
11824 FL (Soldan Gidiniz)



11826 FL (Soldan Gidiniz)
11828 FL (sağdan Gidiniz)



11830 FL



11820 FL
(Sağ-Sol Yönde Uyarı)

Elektronik Devre Teknik Özellikler

Solar Panel	Tip	Glass Laminated
	Ölçü (H/L) $\pm\%5$	293x345 mm
	Voltaj	18 V
	Watt	10 W
	Malzeme	SLA
Batarya/ LED	Voltaj	12 V
	Akım	7.0 A/h
	Renk	Beyaz-Kır-Sarı
	Ölçü	$\varnothing 5$ mm
	Flaş Sayısı	54 f/dk
	F.Uyarı Mesafesi	500 m (gece)
	Çalışma Süresi	Gün ışığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+60°C

Ürün Teknik Özellikler

Kod	11822 FL	11824 FL	11826 FL	11828 FL	11830 FL	11820 FL
Gövde (H/L) $\pm\%5$ (mm)	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600
Ağırlık $\pm\%5$	9.75 kg	9.75 kg	9.75 kg	9.75 kg	9.75 kg	9.75 kg
Malzeme	PC	PC	PC	PC	PC	PC



SOLAR LEDLİ YOL BAKIM LEVHALARI

SOLAR FLAŞÖRLÜ LEDLİ TRAFİK LEVHALARI




11846 FL



11800-37 FL



11849 FL

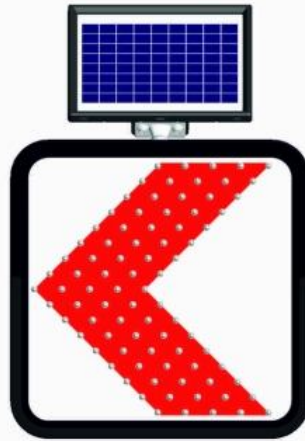

11834 FL

11846 FL / 11800-37 FL / 11849 FL / 11834 FL
11838 FL / 11840 FL / 11839 FL / 11841 FL

- » tek yönlü uyarı
- » 54 f/dk flaşörlü uyarı
- » reflektif zemin ve gece uyarıcı LED'ler
- » solar enerji ile çalışan ve değişim gerektirmeyen batarya
- » gün ışığında şarj ile günboyu sürekli, verimli ve etkin uyarı
- » solar panel, topuz şeklinde metal mafsal sayesinde kendi ekseninde 360°, öne-arkaya ve sağa-sola 45° yatabilme
- » açma-kapama düğmesi
- » koruma sınıfı IP 55
- » reflektif ASTM D 4956-11a Tip I
- » çalışma ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » omega direğe ve Ø50 ila Ø75 mm arası direğe montaj
- » geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda


Ürün Teknik Özellikler

Kod	11846 FL	11800-37 FL	11849 FL	11834 FL
Gövde (H/L) ±%5 (mm)	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600
Ağırlık ±%5	9.75 kg	9.75 kg	9.75 kg	9.75 kg
Malzeme	PC	PC	PC	PC





Solar Ledli Bilgi Levhaları, özel tasarlanmış kelepçe ile omega ve Ø50 ile Ø75 mm boru direklere kolayca montajlanır, montaj kelepçesi sayesinde yukarı aşağı hareketi ayarlanır.

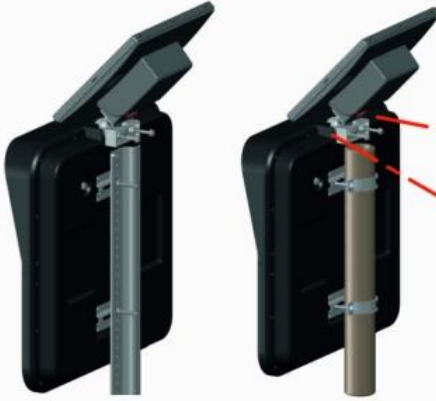

Solar panelde açma-kapama düğmesi vardır.

Solar panel, özel tasarlanmış topuz şeklindeki metal mafsalla kendi ekseninde 360°, öne-arkaya ve sağa-sola 45° hareket kabiliyetine sahiptir.

Levhanın üst kısmında açma-kapama düğmesi vardır.



Akülü Ledli Bilgi Levhaları, özel tasarlanmış kelepçe ile omega ve Ø50 ile Ø70 mm boru direklere kolayca montajlanır, montaj kelepçesi sayesinde yukarı aşağı hareketi ayarlanır.



SOLAR / YOL BUTONLARI





HIZ KESİCİ & KABLO KORUYUCU KASISLAR





12109 YK K
kapak



12116 YK

12116 YK


- » esnek malzemeli tasarımı ile güvenli araç geçişi
- » çift yönlü reflektif bantlarla önceden uyarı
- » yüzeyde 6 adet 10x15 cm uyarıcı band
- » darbeye dayanıklı sağlamlık
- » Ø16x(H)90xØ10 mm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj
- » kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb. hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve şehir içi yollarda

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12116 YK	12109 YK K
Gövde (H/L/W) ±%5	4.5 x 60 x 50 cm	4.5 x 60 x 30 cm
Ağırlık ±%5	9.30 kg	3.4 kg
Malzeme	PVC Compound	PVC Compound
Montaj (Trifon Vida Dübel)	6 adet	2 adet

Reflektif Bant Özellikleri

Minimum yansıma değerleri	
Renk	Sarı
Giriş açısı	88,76°
Gözlem açısı	1,05°
Geri yansıma (mcd/lx.m²)	500

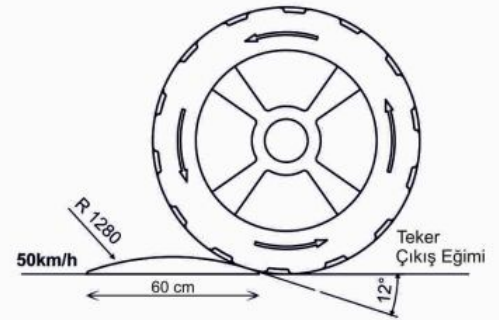

159 A



Reflektif bantlar



Esnek yüzey



Birbirine eklenmeli

12109 YK K kapak

12108 YK

- » esnek malzemeli tasarımı ile güvenli araç geçişi
- » çift yönlü reflektif bantlarla önceden uyarı
- » yüzeyde 4 adet 10x20 cm uyarıcı band
- » darbeye dayanıklı sağlamlık
- » Ø16x(H)90xØ10 mm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj
- » kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb. hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve şehir içi yollarda



12108 YK




Ürün Teknik Özellikler

Kod	12108 YK	12109 YK K
Gövde (H/L/W) ±%5	4.5 x 60 x 50 cm	4.5 x 60 x 30 cm
Ağırlık ±%5	9.30 kg	3.4 kg
Malzeme	PVC Compound	PVC Compound
Montaj (Trifon Vida Dübel)	4 adet	2 adet

Reflektif Bant Özellikleri

Minimum yansıma değerleri	
Renk	Sarı
Giriş açısı	88,76°
Gözlem açısı	1,05°
Geri yansıma (mcd/m ² /lx)	500

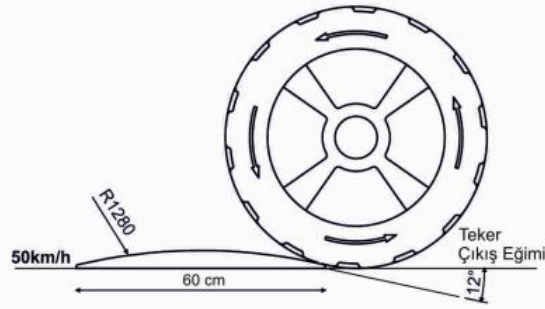



12110 YK

12111 YK K
kapak

12110 YK

- » esnek malzemeli tasarımı ile güvenli araç geçişi
- » çift yönlü reflektif bantlarla önceden uyarı
- » yüzeyde 4 adet 10x13,5 cm uyarıcı band
- » darbeye dayanıklı sağlamlık
- » Ø16x(H)90xØ10 mm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj
- » kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve şehir içi yollarda




Ürün Teknik Özellikler


Kod	12110 YK	12111 YK K
Gövde (H/L/W) ±%5	4.0 x 40 x 50 cm	4.0 x 40 x 20 cm
Ağırlık ±%5	6.5 kg	1.65 kg
Malzeme	PVC Compound	PVC Compound
Montaj (Trifon Vida Dübel)	4 adet	2 adet

Reflektif Bant Özellikleri

Minimum yansımaya değerleri	
Renk	Sarı
Giriş açısı	88,76°
Gözlem açısı	1,05°
Geri yansımaya (mcd/lx.m²)	500

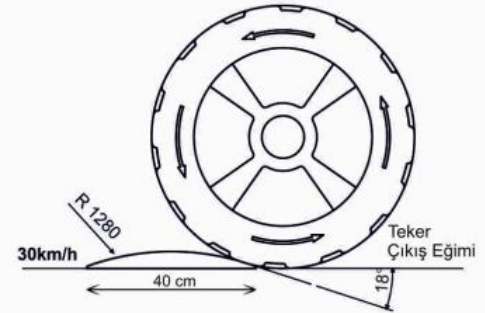

12107 YK K kapak

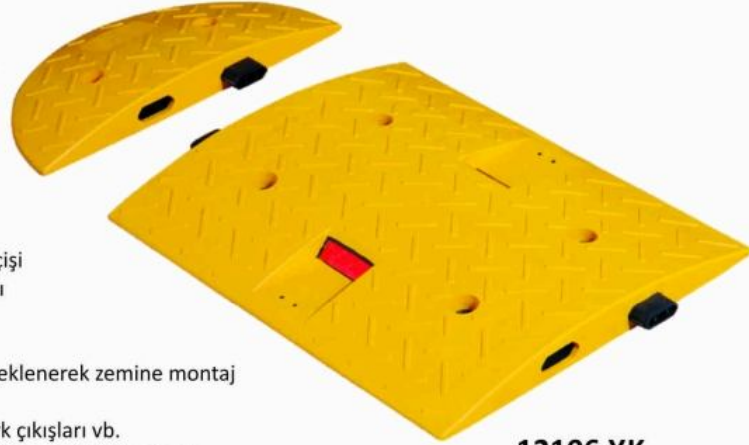


12106 YK

- » esnek malzemeli tasarımı ile güvenli araç geçişi
- » çift yönlü reflektif merceklerle önceden uyarı
- » darbeye dayanıklı sağlamlık
- » görselliği artırma amaçlı iki renkli uygulama
- » Ø16x(H)90xØ10 mm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj
- » kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb.
- » hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve şehir içi yollarda




Ürün Teknik Özellikler

Kod	12106 YK	12107 YK K
Gövde (H/L/W) ±%5	4.0 x 40 x 50 cm	4.0 x 40 x 20 cm
Ağırlık ±%5	6.5 kg	1.65 kg
Malzeme	PVC Compound	PVC Compound
Montaj (Trifon Vida Dübel)	4 adet	2 adet

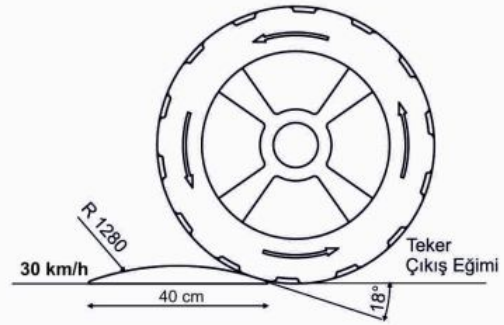

12113 YK K kapak

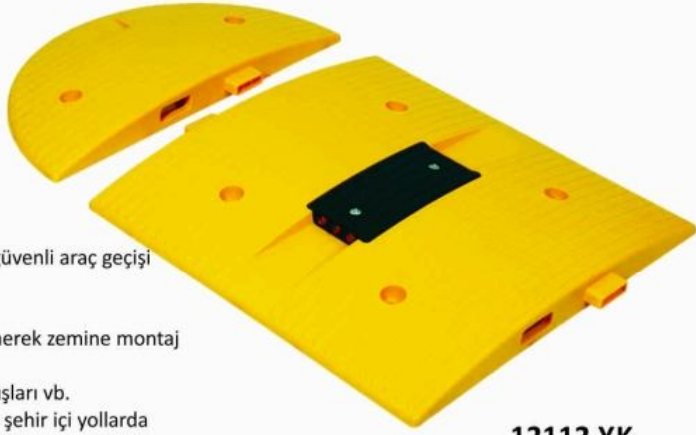

12112 YK


12112 YK

- » statik dizayn, darbeye dayanıklı sağlam gövde ve güvenli araç geçişi
- » 3+3 çift yönlü kedi gözlü uyarıcı
- » görseelliği artırma amaçlı iki renkli uygulama
- » Ø16x(H)90xØ10 mm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj
- » kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb.
- » hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve şehir içi yollarda



Ürün Teknik Özellikler

Kod	12112 YK	12113 YK K
Gövde (H/L/W) ±%5	4.5 x 50 x 50 cm	4.5 x 50 x 25 cm
Ağırlık ±%5	3.10 kg	1.1 kg
Malzeme	PPC	PPC
Montaj (Trifon Vida Dübel)	4 adet	2 adet

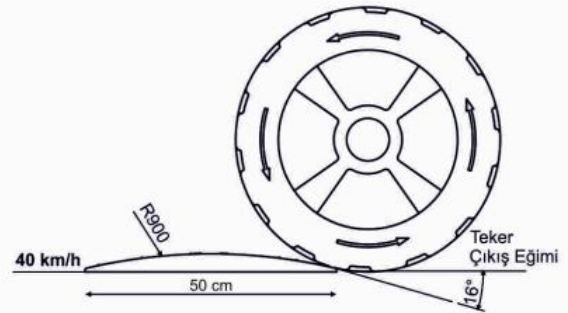




12100 YK

12101 YK K
kapak


12100 YK

- » statik dizayn, darbeye dayanıklı sağlam gövde ve güvenli araç geçişi
- » 4+4 iki yönlü reflektif mercekli uyarıcılar
- » görselliği artırma amaçlı iki renkli uygulama
- » Ø16x(H)90xØ10 mm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj
- » kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb. hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve şehir içi yollarda

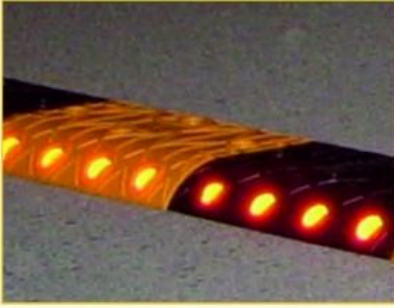

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12100 YK	12101 YK K
Gövde (H/L/W) ±%5	5.0 x 25 x 34.5 cm	5.0 x 25 x 10 cm
Ağırlık ±%5	1.5 kg	0.36 kg
Malzeme	PPC	PPC
Montaj (Trifon Vida Dübel)	4 adet	2 adet

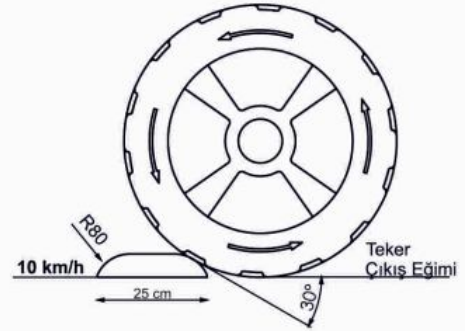


12103 YK K
kapak



12102 YK


- » statik dizayn, darbeye dayanıklı sağlam gövde ve güvenli araç geçişi
- » 3+3 çift yönlü reflektif mercekli uyarıcılar
- » görseelliği artırma amaçlı iki renkli uygulama
- » Ø16x(H)90xØ10 mm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj
- » kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb.
- hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve şehir içi yollarda

12102 YK



Ürün Teknik Özellikler

Kod	12102 YK	12103 YK K
Gövde (H/L/W) ±%5	4.0 x 30 x 33.5 cm	4.0 x 30 x 10 cm
Ağırlık ±%5	1.35 kg	0.25 kg
Malzeme	PPC	PPC
Montaj (Trifon Vida Dübel)	4 adet	2 adet

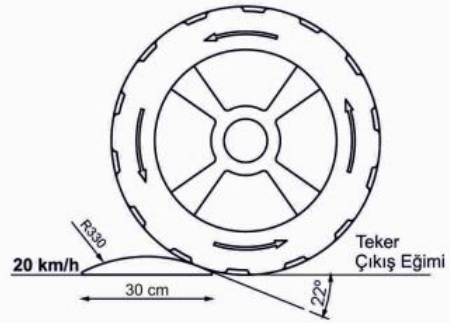

159 A



FLAŞÖRLÜ YOL KASISI



11938 SL

**11940 SL K
kapak**

11938 SL

- » ergonomik tasarım ile güvenli araç geçişi
- » 3+3 led solar enerjili flaşörlü uyarıcı (PC led koruyucu)
- » darbeye dayanıklı sağlamlık
- » görseelliği artırma amaçlı iki renkli uygulama
- » Ø16x(H)90xØ10 mm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj
- » kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » kullanım alanı: okul önleri, kavşak önleri, park çıkışları vb. hız limitinin düşürülmesi gereken sokak, cadde ve şehir içi yollarda





Ürün Teknik Özellikler

Kod	11938 SL	11940 SL K
Gövde (H/L/W) ±%5	4.5 x 50 x 50 cm	4.5 x 50 x 25 cm
Ağırlık ±%5	3.10 kg	1.1 kg
Malzeme	PPC	PPC
Montaj (Trifon Vida Dübel)	4 adet	2 adet

Elektronik Devre Teknik Özellikler

Solar Panel	Tip	monocrystalline silicon cell
	Ölçü (H/L)±%5	54 x 60 mm
	Voltaj	3 V
	Watt	0.4 W
Batarya/ LED	Malzeme	Ni-MH
	Voltaj	1.2 V
	Akım	2000 mA/h
	Renk	Sarı-Kırmızı
	Ölçü	Ø 5 mm
	Flaş Sayısı	120 f/dk
	Uyarı Mesafesi	100 m (gece)
	Çalışma Süresi	Gün ışığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+60°C

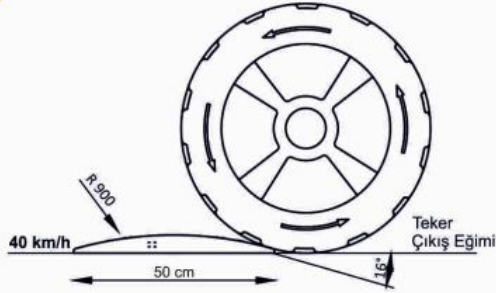




12299 UB
Köşe



12298 UB



Ürün Teknik Özellikler

Kod	12298 UB	12299 UB
Gövde (H/L/W) $\pm\%5$	7.5 x 60 x 50 cm	7.5 x 60 x 50 cm
Ağırlık $\pm\%5$	8.7 kg	3.0 kg
Malzeme	PPC	PPC
Montaj (Trifon Vida Dübel)	2 adet	2 adet

12298 UB / 12299 UB

- » 3 Adet max. Ø 5cm Kablo ve Boru Kanalı.
- » köşe dönüş parçasıyla köşe dönüşlerde döşeme kolaylığı.
- » tabanda kaydırmaz tabakası ile zemine stabil
- » optimum yüksekliğiyle sorunsuz araç geçişi.
- » Renkli tasarımı ile önceden uyarı.
- » darbeye dayanıklı sağlamlık.
- » Ø16x(H)90xØ10 mm vida dübel ile birbirine eklenerek zemine montaj.
- » kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- » kullanım alanı: kablo geçişi sağlama amacıyla trafiğe açık veya yayaya yönelik olan her türlü alanda

Ø50 mm çapında 3 adet kanal





LEVHALI KONİLER & REKLAM DUBALARI



MAVİ ORG. REKLAM LTD. ŞTİ.

46

PVC KONİLER (90 cm)



12321 TK



12325 TK R2



12327 TK A R2

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12321 TK	12325 TK R2	12327 TK A R2	190 A
Gövde (H)±%5	90 cm	90 cm	90 cm	5 cm
Taban ±%5 	38.5 cm	38.5 cm	48.5 cm	38.5 cm
Ağırlık ±%5	3.6 kg	3.6 kg	6.9 kg	5.0 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826			



190 A



PVC KONİLER (75 cm)



12305 TK



12307 TK R1



12309 TK R2



12315 TK A R2

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12305 TK	12307 TK R1	12309 TK R2	12315 TK A R2	190 A
Gövde (H)±%5	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	5 cm
Taban ±%5 ☐	38.5 cm	38.5 cm	38.5 cm	48.5 cm	38.5 cm
Ağırlık ±%5	3.2 kg	3.2 kg	3.2 kg	6.5 kg	5.0 kg
Mazleme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826				



190 A



12305 TK / 12307 TK R1 / 12309 TK R2 / 12315 TK A R2
12333 TK / 12335 TK R1 / 12337 TK R2

- » TS EN 13422+A1 standardına sahip koni gövdesi ve reflektif bantlar
- » esnek, kırılmaz PVC gövde ve ağırlıklı taban (12315 TK A R2)
- » yüksek performanslı reflektif bantlar
- » taşıma kancası ve zincir geçirme kanalı
- » ekstra demonte ağırlık sağlama imkanı (12305 TK / 12307 TK R1 / 12309 TK R2 / 12315 TK A R2)
- » lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- » üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- » geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
- » UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- » -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- » geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12333 TK	12335 TK R1	12337 TK R2
Gövde (H) ±%5	70 cm	70 cm	70 cm
Taban ±%5	38 cm	38 cm	38 cm
Ağırlık ±%5	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826		



PVC KONİLER (70 cm)

12333 TK

12335 TK R1

12337 TK R2



PVC KONİLER (50 cm)

12328 TK / 12330 TK R1 / 12332 TK R2 / 12304 TK
12306 TK R1 / 12326 TK A R1

- » TS EN 13422+A1 standardına sahip koni gövdesi ve reflektif bantlar
- » esnek, kırılmaz PVC gövde ve ağırlıklı taban (12326 TK A R1)
- » yüksek performanslı reflektif bantlar
- » taşıma kancası ve zincir geçirme kanalı
- » lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- » üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- » geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
- » UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- » -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- » geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında,otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12328 TK	12330 TK R1	12332 TK R2
Gövde (H)±%5	52 cm	52 cm	52 cm
Taban ±%5 	32 cm	32 cm	32 cm
Ağırlık ±%5	1.25 kg	1.25 kg	1.25 kg
Mazleme	PVC	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826		



12304 TK



12306 TK R1



12326 TK A R1

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12304 TK	12306 TK R1	12326 TK A R1
Gövde (H)±%5	50 cm	50 cm	50 cm
Taban ±%5 	28.5 cm	28.5 cm	38.5 cm
Ağırlık ±%5	1.3 kg	1.3 kg	2.65 kg
Mazleme	PVC	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826		



12330 TK R1

12328 TK



12332 TK R2



Ürün Teknik Özellikler

Kod	12317 TK	12318 TK R1
Gövde (H) $\pm 5\%$	50 cm	50 cm
Taban $\pm 5\%$ 	35 cm	35 cm
Ağırlık $\pm 5\%$	1.8 kg	1.8 kg
Mazleme	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826	



12318 TK R1

12317 TK

PVC KONİLER (50/32 cm)

12317 TK / 12318 TK R1

12314 TK / 12316 TK R2 / 12303 TK R1

- » TS EN 13422+A1 standardına sahip koni gövdesi ve reflektif bantlar
- » esnek, kırılmaz PVC gövde
- » yüksek performanslı reflektif bantlar
- » taşıma kancası ve zincir geçirme kanalı
- » lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- » üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- » geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
- » UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- » -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- » geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



12314 TK



12316 TK R2





12303 TK R1

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12314 TK	12316 TK R2	12303 TK R1
Gövde (H) $\pm 5\%$	50 cm	50 cm	32 cm
Taban $\pm 5\%$ 	35 cm	35 cm	22 cm
Ağırlık $\pm 5\%$	1.7 kg	1.7 kg	0.650 kg
Mazleme	PVC	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826		



ÜRÜN UYGULAMASI ve AKSESUARLAR

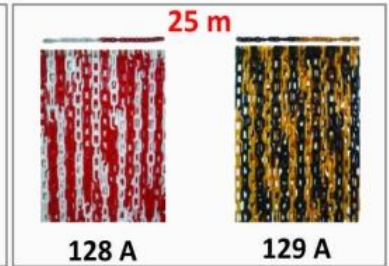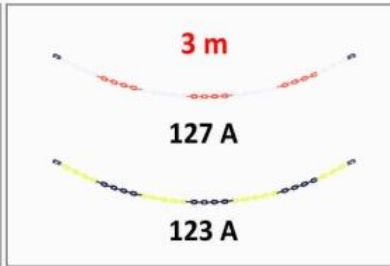

»»Aksesuarlar ve uyarı levhaları hakkında detaylı bilgi için lütfen "uyarı levhaları ve aksesuarlar" bölümüne bakınız.

KLASİK KEDİ GÖZLÜ KONİLER



12300 TK



12301 TK A

12300 TK / 12301 TK A

- » 2x6 adet kedi gözü lensler
- » etkileyici görsel tasarım
- » kedi gözlü lensler ve parlak kırmızı gövde ile etkili görünürlük
- » çıkarılabilen taşıma kancası ve zincir geçirme kanalı
- » lamba/levha takmak için yivli yuva soketi
- » lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- » PVC esnek ağırlıklı taban özelliği (12301 TK A)
- » üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- » geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
- » -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- » geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12300 TK	12301 TK A
Gövde (H) $\pm\%5$	50 cm	52 cm
Taban $\pm\%5$	35 cm	35 cm
Ağırlık $\pm\%5$	1.15 kg	4.0 kg
Malzeme	PPC	PPC-PVC(taban)

Şekiller Levhalı Koni Alternatifleridir.



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



12350 TK / 12351 TK A / 12352 TK A

- » 2x4 adet kedi gözü lensler
- » etkileyici görsel tasarım
- » kedi gözlü lensler ve parlak kırmızı gövde ile etkili görünürlük
- » lamba/levha takmak için yivli yuva soketi
- » lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- » PVC esnek ağırlık taban özelliği (12351 TK A / 12352 TK A)
- » üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- » geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
- » -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- » geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12350 TK	12351 TK A	12352 TK A
Gövde (H) ± 5	60 cm	61.3 cm	61.3 cm
Taban ± 5 	37 cm	37 cm	37 cm
Ağırlık ± 5	1.5 kg	5.15 kg	5.15 kg
Malzeme	PPC	PPC-PVC(Taban)	PPC-PVC(Taban)

Şekiller Levhali Koni Alternatifleridir.



12351 TK A

12350 TK



12352 TK A

ULTRA KONİLER



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5





12302 TK



12322 TK R2



12320 TK A R2

12302 TK / 12322 TK R2 / 12320 TK A R2

- » uyarıcı reflektif folyo (12320 TK A R2- 12322 TK R2)
- » taşıma kancası ve zincir geçirme kanalı
- » üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- » geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite
- » ekstra demonte ağırlık sağlama imkanı (12320 TK A R2 / 12322 TK R2)
- » -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- » geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında,otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

Ürün Teknik Özellikler

Kod	12302 TK	12322 TK R2	12320 TK A R2
Gövde (H)±%5	50 cm	75 cm	75 cm
Taban ±%5 	35 cm	40 cm	46 cm
Ağırlık ±%5	0.85 kg	2.2 kg	4.9 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC-PVC(taban)



190 A



